



TONDEUSE THERMIQUE PTM 460 TLX tractée

À retrouver en page 4 EXISTE EN PTM460 POUSSEE



ROBOT **RSM600**À retrouver en page 2



MOTOBINEUSE

MP 35 L

À retrouver en page 3

GRUNBERG MOTOCULTURE

AGEN





3 roues Protection à l'eau IPX5



RSM600

Jusqu'à 600 m[;] Largeur de coupe 20 cm

Hauteur de coupe 20 - 60 mm Batterie Lithium 20 V - 2.5 Ah



Transmission électrique, moteur de coupe 1350 W, batterie 48 V / 75 Ah

Largeur de coupe : 98 cm à 2 lames

Hauteur de coupe : 7 positions de 30 à 100 mm Équipements : Roues 15x16" - Compteur horaire -

Siège confort - Attelage remorque







4 roues

SARP'

RSL1200

Jusqu'à 1600 m² Largeur de coupe 22 cm Coupe flottante avec 3 lames pivotantes Hauteur de coupe 20 - 60 mm Batterie lithium 20 V - 4 Ah Tenue en pente 20° - 36 %

EXISTE EN

5Ah - Jusqu'à 2000 m² RSL2000

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 261.50€ Légère et facile à manipuler

PM 38 Li Poussée

Batterie Lithium 48 V - 2 Ah - Poussée Carter de coupe polypropylène 38 cm Réglage hauteur de coupe centralisé 6 positions de 25 à 75 mm Bac rigide 40 litres Inclus chargeur et batterie

EXISTE EN Carter de coupe 42cm PM 42 Li



3 en 1 Ramassage Ejection arrière et latérale Mulching

PM 46 TLi Tractée

2 batteries Lithium 48 V - 4 Ah + 2Ah - Tractée Carter de coupe acier 46 cm Réglage hauteur 6 positions centralisées de 22

à 65 mm Bac mixte 60 litres

Inclus chargeur et 2 batteries

CBLi

THLi

Lame 580 mm

Poids 3,5 kg

UN OUTIL PORTATIF COLOMBIA POUR 1€ DE PLUS !*

Coupe-bordures à batterie Lithium 48V - 2 Ah Poignée réglable - Tap&Go Fil de 1,6 mm Coupe de 25 cm

Inclus batterie et chargeur Autonomie 20 minutes Poids 3 kg

Moteur à induction et

vitesse variable pour une meilleure autonomie



PM 482 E Poussée

Électrique 1600 W

Carter de coupe acier 46 cm

Relevage centralisé 6 positions de 22 à 65 mm Bac mixte de 60 litres

Equipements: Roues 200/200 - Poignée frontale -Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions

EXISTE EN

Version Tractée 1800 W PM 482 TE





SLi Souffleur à batterie Lithium 48V - 2 Ah Vitesse de sortie 55 m/s 684 m³/h

Inclus batterie et chargeur Autonomie 20 à 30 minutes Poids 2,6 kg

de vitesse pour nettoyer différents types de débris et de surfaces

MOTOBINEUSES & MOTOCULTEURS







Moteur Loncin LC148F 79 cm³

Boîte de vitesse 1AV Largeur de travail 40 cm 4 fraises rivées de Ø 240 mm

Guidon réglable en hauteur Équipements : Béquille non réglable Roue de transport arrière Poids 28 kg

MP 50 LR

Moteur Loncin LC148F - 79 cm3 Boite de vitesse 1AV + 1AR - Largeur de travail 50 cm

4 fraises boulonnées Ø 300 mm avec disque protège-plantes Guidon réglable en hauteur et déportable

Équipements : Roue de transport avant -Béquille réglable - Poids 37 kg

BRABANT

KIT ROUES

MASSES DE ROUE

EXISTE EN Moteur 196 cm³ - MP60LR

Moteur puissant Guidon réglable en hauteur

PRT3L

Moteur Loncin TM70 - 208 cm³ Boite de vitesse 2 AV + 2 AR par courroie Largeur de travail 60 cm

Fraise arrière rotative Ø 320 mm Guidon réglable en hauteur Roues pneumatiques avec semi-différenciel 13x5,00-6

EXISTE EN En PRT3 H moteur Honda

L'ENSEMBLE POUR 1178€



MP 90 PRO 2L

Moteur Loncin G200F - 196 cm3 Boîte de vitesse 2 vitesses avant + 1 vitesse arrière Transmission : pignons + chaîne

Largeur de travail 92 cm

6 fraises 0 320 mm avec disques protège-plantes Guidon réglable en hauteur et déportable

Équipements : Barre de profondeur - Roue de transport Poids 68 kg

√ Staub

KOHLER.

RANCHER K1050S

Moteur COMMAND PRO CH 395 -277 cm3

3 vitesses avant, 3 vitesses AR Transmission à pignons en bain d'huile en aluminium.

Pont réducteur

Pneumatiques 500 x 10 + masses Guidon réglable en hauteur, en déport et réversible à 180°

EXISTE EN

Fraise de 80cm - K1065S













de 25 à 75 mm

Bac de ramassage mixte de 65 litres Équipement: Roues 200/254



Moteur Stiga ST140 - 139 cm³ Carter de coupe acier 46 cm

Bac de ramassage : Bac mixte 60 L avec indicateur de bac plein Equipement : Démarrage au lanceur - Roues 200/280 -Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein -Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter automatique



PM 480 TIVX

6 positions de 22 à 80mm



PM 553 TCX

389€

Moteur Stiga ST170 - 166 cm³ Carter de coupe acier 51cm Réglage hauteur de coupe 6 positions centralisées de 22 à 80 mm Bac de ramassage mixte 60 litres Fonction 4 en 1 (collecte, éjection latérale, éjection arrière, kit mulching)









HONDA

PM 554 THXGV Tractée

Carter: acier galvanisé 53 cm Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 85 mm Bac de ramassage mixte 70 litres avec indicateur bac plein Equipements : Démarrage au lanceur

- Roues 200/280 - Roulements à billes - Poignée frontale - Indicateur bac plein - Guidon ergonomique 2 positions - Obturateur mulching - Starter

éjection arrière, kit mulching)

Variateur de vitesse Carter acier Galvanisé 4 Fonctions



Moteur Stiga ST 140 - 139 cm³ centralisées de 25 à 65 mm Bac de ramassage sac mixte 70 litres

avec indicateur bac plein Roues 180/240

Carter Acier galvanisé 48 cm

Réglage hauteur de coupe 5 positions



Adapté aux grandes surfaces Carter acier galvanisé 4 Fonctions



PM 554 TCGX tractée

Moteur Stiga ST200 196 cm³ Carter Acier galvanisé 53 cm

Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 25 à 85 mm Bac de ramassage sac mixte 70 litres avec indicateur bac plein

PENSEZ-Y!

LUBRIFIANT MOTEUR 4 TEMPS SYNTHETIQUE

Spécialement formulé afin d'assurer une lubrification optimale des moteurs 4 temps motoculture.





PM 480 ATK Tractée

Moteur EMAK K655 OVH - 166 cm³ Carter Aluminium de coupe 46 cm Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 28 à 65 mm Bac de ramassage 80 litres



PM 530 ATK Tractée

Moteur EMAK K805 OVH - 196 cm³ Carter de coupe aluminium 51 cm Réglage hauteur de coupe 5 positions centralisées de 28 à 65 mm Bac de ramassage 80 litres

EXISTE EN En Moteur Honda PM 530 ATH







Chargeur AL 101 et 1 batterie AK 20 inclus

Tondeuse thermique Moteur STIHL EVC 300 - 166 cm³

Bac 30 litres





RM 453 V Tondeuse thermique Moteur STIHL EVC 300 - 166 cm³ Guidon Easybac Carter de coupe polymère 53 cm Modèle tracté Variateur - réglage centralisé Réglage centralisé 7 hauteurS de coupe de 20 à 100 mm Bac de ramassage 55 litres



RMA 448 V - Pack complet

Tondeuse à batterie

Guidon EasyBac - Modèle tracté avec variateur 6 vitesses Carter de coupe polymère 48 cm

Réglage centralisé 7 hauteurs de coupe de 20 à 100 mm Bac de ramassage 52 Litres.

Chargeur AL 301et 1batterie AK 30S inclus



Tondeuse thermique tractée Kohler série HD 775 OHV SC - 173 cc Carter de coupe aluminium 50 cm Tractée Variateur - Guidon Easybac Réglage centralisé hauteur de coupe de 25 à 85 mm Bac de ramassage 70 litres Lame bi-plan et kit mulching inclus



Robot tondeuse jusqu'à 1500 m²

Nouveau système de coupe breveté DISC-CUT Gestion intelligente des déplacements (fils guides) Gestion de zone à tondre

Application My Home (connectivité Bluetooth et Wifi) Connectivité vocale Smart Home (Google home / Alexa) Capteurs / détecteurs ultrasons des obstacles Commandes simplifiées en 5 boutons Capteur de pluie

Réglage électrique de la hauteur de coupe Pente jusqu'à 40%



IMOW 3

Robot tondeuse jusqu'à 500 m²



IMOW 4

Robot jusqu'à 1000 m²



IMOW 5

Robot tondeuse jusqu'à 1500 m²



IMOW 6

Robot tondeuse jusqu'à 3000 m²



IMOW 7

Robot tondeuse jusqu'à 5000 m²





Offre robot filaire du 1er mars au 30 juin 2025.

1189€

Commande par Smartphone Connection Wifi et Bluetooth Multizone

JUSQU'À **600 M**²

KR101E

Moteur Brushless moyenne Hauteur de coupe (mm) de 30 à 60mm Batterie 20V Max /2,9 Ah Li-ion, sans entretien, sans



7799€

JUSQU'À **600 M**²

KR160E

Largeur de coupe 20 cm Batterie 4 Ah Capteur d'inclinaison Capteur de soulevement (antivol) Arrêt de lames Capteur de pluie Bluetooth Appli smartphone EXISTE AVEC systeme DAS KR16DEA

3899€

ÉCO PART. 2.50€ SOIT 3601.50€

JUSQU'À 1000 M²

2399€ ÉCO PART. 2.50€ SOIT 2001.50€

Capteur

JUSQU'À 1500 M²

2699€









JUSQUÀ 3000 M²



KR173E

Moteur Brushless 4.0 Ah / 3 A, 4G Autonomie de tonte 60 minutes Largeur de coupe 20 cm 59 db - Batterie 4 Ah Temps de charge 90 minutes 2 roues motrices Tenue en pente 40% Capteur d'inclinaison Capteur de soulevement (antivol) Arrêt de lames - Capteur de pluie Bleutooth

EXISTE EN 6Ah et 5000 m² KR174E

KR161E

Autonomie de tonte 60 min Largeur de coupe 20 cm Hauteur de coupe de 30 à 60 mm 2 roues motrices Capteur d'inclinaison Capteur de soulevement (antivol) Arrêt de lames Capteur de pluie Bleutooth Appli smartphone

KR171E

Autonomie de tonte 60 min Largeur de coupe 20 cm Batterie 4 Ah 2 roues motrices Capteur d'inclinaison Capteur de soulevement (antivol) Arrêt de lames - Capteur de pluie Bleutooth

EXISTE AVEC

systeme OAS et 2000 m² KRT/2EA

1959€ 1849€

PTL 1086 H

Moteur Loncin 413 cm³ Transmission hydrostatique Largeur de coupe 86 cm à 2 lames



5500€ 1999€

PTA 160L86 H

Moteur Loncin Monocylindre - 413 cm³ Largeur de coupe 86 cm à 2 lames Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm Embrayage : Électromagnétique Équipement : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares LED - Obturateur mulching - Roulettes





1699€

Boîte mécanique Carter équipé de roue anti-scalp

PL 1098 C Stiga ST350 - 352 cc

Transmission mécanique 5 AV + 1AR Largeur de coupe 98 cm Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm Pare-chocs avant Option : Chargeur de batterie

NOUVEAU

1999€ 1899€



Bac de ramassage, capot avec phares, pare-chocs avant

PA 150C84 M

Stiga ST350 Monocylindre 352 cm³ Transmission mécanique 5 AV + 1AR Largeur de coupe 84 cm à 2 lames Embrayage de lames électromagnétique Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 cm Bac de ramassage 200 L Équipement : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp



Chargeur, maintien de charge pour les batteries 12 V acide-plomb.

De 1,6 à 25 Ah (80 Ah en maintien de charge)



aopart

FGP455200GP Remorque basculante à 45° Roues pneumatiques sous châssis 400 x 8 Hayon arrière amovible

Charge utile: 225 kg Dim. utiles: 102 x 82 x (H) 29 cm



119€ 99€

LAP400

Lève-autoportée . Dimensions 715 x 1500 x 1400 mm Capacité de charge maxi 400 kg Poids 20 kg



Agria fab

450294

Emousseur tracté Largeur 100 cm Châssis acier 20 griffes en acier thermotraitées Dim.: 102 x 104 x 104 cm Roues Farmflex 7" x 1,2"







MY1045105 + AY10401

Système de désherbage mécanique tracté par une tondeuse autoportée ou un micro-tracteur.

Il permet le désherbage des surfaces perméables, comme les cours, allées de parcs, de châteaux, de cimetières ainsi qu'une remise à niveau des allées gravillonnées et une répartition homogène de la matière "tassée" par les passages répétés des véhicules. Avec sa lame déportée, il peut facilement désherber au plus près des arbres, bordures ou encore le mobilier extérieur.





1999€ 1899€

PA 135C72 H

Moteur Stiga ST350 - 352 cm³ Transmission hydrostatique par levier Largeur de coupe 72 cm à 1 lame Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 80 mm Bac de ramassage 70 litres avec signal de remplissage Equipements: Roues 11 x 15 - Phares - Obturateur

mulching Option : Chargeur de batterie



3499€

3299€

Obturateur mulching Pare-chocs avant Kawasaki

PA 165KB98 H

Moteur Kawasaki FS481V Bicylindre - 603 cm³ Transmission hydrostatique à commande au pied Largeur de coupe 98 cm - 2 lames Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage Équipements : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp Option : Chargeur de batterie

EXISTE EN En moteur Stiga Bicylindre PA165C98 H





Moteur Stiga ST450 Monocylindre - 452 cm³ Transmission hydrostatique à commande au pied Largeur de coupe 98 cm à 2 lames Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm Équipements : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares

- Obturateur mulching - Crochet d'attelage - Roulettes anti-scalp

Option : Chargeur de batterie

2699€ Moteur adapté au travail dans la pente Attelage inclus

PL 2108 H

Moteur ST550 Bicylindre - 586 cm³ Transmission hydrostatique à commande au pied Largeur de coupe 108 cm

Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm Équipement : Pare-chocs avant - Crochet d'attelage -Obturateur Mulching - Roues arrière en 20" Option : Chargeur de batterie

EXISTE EN

Moteur Kawasaki Bicylindre PL 2108 HKT



PA 160C84 H

Moteur Stiga ST500 Monocylindre - 452 cm³ Transmission hydrostatique à commande au pied Largeur de coupe 84 cm - 2 lames Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm Bac de ramassage 240 litres avec signal de remplissage Équipements : Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares -Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp Option : Chargeur de batterie



PA 185CT102 H

Moteur Stiga ST600 bicylindre 586 cm³ Transmission hydrostatique à commande au pied Largeur de coupe 102 cm - 2 lames mulching à rotation

Embrayage de lames électromagnétique Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm Bac de ramassage 300 litres avec signal de remplissage Chargeur de batterie inclus

EXISTE EN

Moteur Kawasaki Bicylindre PA185KB102 H

4199€

Grande largeur de coupe, siège confort



PL 2118 H

Stiga ST600 Bicylindre - 586 cm³ Transmission hydrostatique à commande au pied Largeur de coupe 118 cm à 2 lames Hauteur de coupe 7 positions de 30 à 90 mm Équipement : Roues 16 x 20 - Pare-chocs avant - Phares Obturateur mulching - Crochet d'attelage - Roulettes anti-scalp- Compteur d'heures



PA 200CT122 H

Moteur Stiga ST650 Bicylindre - 635 cm³ Transmission hydrostatique à commande au pied Largeur de coupe 122 cm à 2 lames Hauteur de coupe 7 positions de 25 à 80 mm Embrayage de lames électromagnétique Bac de ramassage 300 litres avec signal de remplissage Roues 15 x 18 - Pare-chocs avant - Phares - Obturateur mulching - Roulettes anti-scalp - Chargeur de batterie





2889€

Moteur Cub Cadet 439 cm³

Transmission Hydrostatique

Bac 115 litres et mulching en option

Coupe 76 cm / 5 hauteurs



LR2 NS76 LR2 NR76

Moteur Cub Cadet 439 cm³ Transmission Hydrostatique Coupe 76 cm / 5 hauteurs Mulching en option Bac 200 litres

3199€



4099€



LT3 PS107

Moteur Cub Cadet - 679 cm³ - Bicylindre Transmission CVT au pied Coupe 107 cm / 5 hauteurs Bac en option Mulching inclus

- + Tonte en marche arrière
- + Pare-chocs



mr-jardinage.com







LT2 NR92

Moteur Cub Cadet - 439 cm³ Transmission hydrostatique au pied Coupe 92 cm / 5 hauteurs Bac 240L Mulching en option 5149° 4599€



Kawasaki

XT2 PS107

Moteur Kawasaki bicylindre 603 cm³ Transmission hydrostatique au pied Coupe de 107 cm 12 hauteurs Ejection latérale Kit Mulching Inclus Bac 320L en option 5979[€]





XT2 QR106

Moteur Kawasaki Bicylindre 726 cm³ Transmission Hydrostatique Coupe 106 cm / 12 hauteurs Rayon de braquage ultra-court de 17 cm Bac 320 litres - Mulching en option

EXISTE EN

Existe en monocylindre et 95 cm CUB CADET XT1 OR95 à 3999€









Kawasaki

XZ6 S117

Moteur Kawasaki bicylindre 726 cm³ Transmission Double Hydrostatique Coupe 17 cm / 15 hauteurs Mulching inclus Bac 230 litres en option Siège confort avec accoudoirs

EXISTE EN

107cm Moteur Cub Cadet XZ6 L107 et en 127cm Moteur Kawasaki XZ6 L127









MINIEFFE-R

Porte-outils avec outil débroussailleuse

Moteur RATO 200 - 200 cm³ 1AV + 1AR par courroie

Guidon réglable en hauteur - Roues 13x500x6 Débroussailleuse : Largeur de travail 53 cm -Hauteur de coupe de 50 à 75 mm

EXISTE EN

Moteur HONDA - MINIEFFE-H



Moteur Loncin 139 OHV - 139 cm³ 1marche AV à 2,6 km/h Largeur de travail 87 cm Guidon réglable en hauteur et latéralement

Pouce 13750078

Roues 13x500x6 Existe en M310 à 1439€



Guidon - 36 cm' - BC 3600 FW

+ Une des plus compactes de sa catégorie ! Equipé du : Dormak Cutting System



EXISTE EN Moteur Bicylindre Kawasaki PRXH95-20



6799[€]

3 fonctions : tondre, faucher et débroussailler



RALF 92 K


Tondeuse - Débroussailleuse

EMAK K2400 AVD - Bicylindre - 708 cm³ Transmission Hydrostatique - Coupe 92 cm

Embrayage de lame électromagnétique - Plateau débroussailleur Hauteur de coupe de 50 à 100 mm + 1 position de transport Différentiel avec blocage - Roues agraires avant et arrière Phares avant - Compteur horaire - Arceau de sécurité repliable, Pare-chocs AV et AR - Protections latérales

EXISTE EN RALF 92 B&S



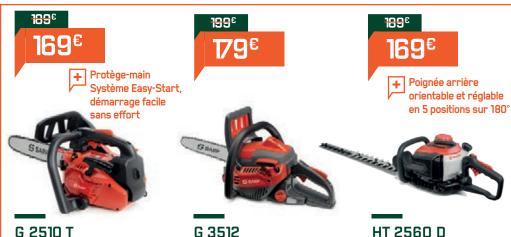

Cylindrée: 34.7 cc Carburateur: WALBRO Puissance: 1,4 kW / 1,9 HP Vitesse de coupe : 21m/s Réservoir de mélange : 410ml Longueur de guide : 12" - 30 cm Réservoir huile de chaine : 280 ml Chaîne: 3/8"LP - 0,050" Poids à vide: 4.65 Kg

EXISTE EN 45cm³ - guide 45cm - G 4518 HT 2560 D

Système de coupe double-taille Pas de coupe 35 mm Longueur de coupe 550 mm Longeur de lame 610 mm 25,4 cm3 - 0,85 kW / 1,1 HP Poids à vide 5,5 kg Reservoir carburant 0,33 l

225€ 5 SARP Produit 3 en 1 souffleur | aspirateur broyeur

HBV 260

Moteur 2 Temps - 25.4 cm³ = 0.9 kW Démarrage Manuel Volume d'air 810 m³/h - Force souffle = 13.7 N Vitesse de l'air Embout plat = 70 m/s -Embout rond = 63 m/s Poids 4.3 Kg Reservoir carburant 400 ml Capacité du sac 50 L - rapport réduction

volume = 10 à 1. Livré avec embout plat,

embout rond et kit d'aspiration

899€ Compact et maniable

PBK 800 N-R

Cylindrée: 25,4 cc

Puissance: 0,9 KW

Carburateur Type diaphragme

Vitesse de coupe : 22,8 m/s

Chaîne: 3/8"LP - 0.050"

Poids à vide : 3,47 kg

Réservoir de mélange : 200 ml

Longueur de guide : 10" - 25 cm

Réservoir huile de chaine : 140 ml

Moteur KPC LS208 EURO V - 7,0 HP 2 lames réversibles Ø de broyage admissible de 15 à 50 mm



PBK 1000 N-B

Broyeur de végétaux

B6S CR950 - 196 cm3 - 6,5 Hp 0 de broyage admissible 4" de 45 à 80mm Rotor 2 couteaux réversibles Trémie rabattable avec système de sécurité Vitesse de la lame 2400 tr/min



Fendeuse de hûches

Moteur 2300 W / 3,13 HP / 230 V

Ø bûches 400 mm

EXISTE EN 12T - DBLE VIT - PLR12T-N





Sur roues pour la déplacer facilement!



LS 505T-N

Moteur 230 V - 3000 W Diamètre lame de scie 500 mm Capacité de sciage 170 mm

EXISTE EN

Diamètre 700mm - mono 3200W - LS 700T-N



Scie à bûches 2,2 kW / 230 V mono - 1380 tr/min Lame de scie Ø 600 mm

Capacité de sciage Ø 200 mm

2 roues Ø 200 mm 56 dents acier au chrome

Moteur en prise direct et châssis renforcé Poids 135 kg

EXISTE EN

Moteur déporté - DP600ED



Moteur LONCIN LC196 - 200 cm3 Lame de scie Ø 600 mm - 56 dents acier au chrome Capacité de sciage Ø 200 mm

Roues Ø 200 mm

Moteur en dessous (déporté) et châssis renforcé Poids 135 kg

EXISTE EN

Moteur Honda - DP600H / sur prise de force - DP600PT



FS 38 Puissance 650 W 27,2 cm³ Tête fil automatique

Poids 4,2 kg



FS 50 C-E
Puissance 800W
27,2 cm³
Tête de fil automatique
Poids 4,5 kg



FS 55 Puissance 750 W 27,2 cm³ Couteau herbe 8 dents Bretelle bandoulière Poids 4,9 kg



FS 70 C-E
Puissance 900 W - 27,2 cm³
Couteau à herbe 8 dents
Offert tête à fil AutoCut C26-2
(fil 2,4 mm)
Harnais double rembourré
Lanceur assisté Ergostart



+ Offert: couteau à herbes 4 dents

FS 94 C-E
Puissance 900 W - 24,1 cm³
STIHL 2-temps à balayage stratifié
Arbre de transmission rigide
Tête fil automatique
Autocut 25-2 (fil 2,4 mm)
Harnais double rembourré
Lanceur assisté Ergostart
Poids 4,9 kg



FS 131
Puissance 1400 W - 36,3 cm³
Moteur 4-Mix
Arbre de transmission rigide
Couteau taillis 3 dents 250 mm
Harnais double rembourré
Poids 5,8 kg





MS 162

Tronçonneuse thermique Puissance 1200W - 30,1 cm³ Carburateur à compensateur Guide 35 cm - 3/8»PMM3 Poids 4,5 kg (sans guide et sans chaîne)



MS 212

Tronçonneuse thermique Puissance 1800W - 38,6 cm³ Carburateur à compensateur Guide 40 cm - Picco Micro 3 - 1.3 mm Poids 4,6 kg (sans guide et sans chaîne)

HS 45-600

Taille-haie thermique Puissance 750 W - 27,2 cm³ Longueur de coupe 60 cm Système anti-vibration Stihl Poids 5 kg





BG 56Souffleur thermique
Force de soufflage 13 Newtons
- 27,2 cc
Débit d'air 700 m³/h
Poids 4,1 Kg



OUTILS PORTATIFS







Chaine fine ¼'Mini Tronçonneuse Guide 10 cm - chaîne fine 1/4» Vitesse de coupe 8 m/s Poids avec batterie 1,4kg Batterie AS 2 et chargeur AL 1 inclus

HSA 26 Pack complet

Cisaille arbustes et gazon 2 lames - Longueur de coupe 20 cm Poids avec batterie 1kg Batterie AS 2 et chargeur AL 1 inclus

FSA 30 - Pack complet

Coupe bordure Puissance 0.13Kw - Absorbée 240W Tête PolyCut 3-2 Poids 2,3kg batterie comprise







HSA 50 - Pack complet

Coupe 50 cm - Poids 3,7 kg

MSA 60 C-B - Pack

Tronçonneuse à batterie

Autonomie jusqu'à 40 min avec batterie AK 20

FSA 57 Pack complet

Coupe bordure Tête fil automatique Autocut C3-2 Poids 3,5 kg avec batterie AK 10 Autonomie 25 min avec batterie AK 10

Batterie AK 10 et chargeur AL 101 inclus



BGA 50 - Pack complet

Souffluer à batterie Force soufflage 11N Poids nu 2,2kg Batterie AK20 et chargeur AL101 inclus

Taille haie à batterie

Autonomie 50 min avec batterie AK 10 Batterie AK 10 et chargeur AL 101 inclus

complet

Poids 2,9 kg Batterie AK 20 et chargeur AL 101 inclus

GAMME BATTERIE AP (36 V)

HLA 66 (sans batterie ni chargeur)

Taille-haie sur perche Longueur totale 205 cm Lamier double tranchant 50 cm orientable Poids 3,8 kg sans batterie

FSA 120 (sans batterie et chargeur)

Débroussailleuse à guidon 2 vitesses de travail Livré avec couteau 230-2 Harnais double inclus Poids 4,5kg sans batterie



BGA 86 (sans batterie ni chargeur)

Souffleur à batterie Débit d'air 780 m³/h Force de soufflage 15 Newtons Poids 2,8 kg sans batterie



HSA 100 (sans batterie ni chargeur)

Taille-haies à batterie Coupe 60 cm Poids 3,7 kg sans batterie et chargeur Puissance 0.29Kw et absorbée 400W



RE 80 X

Pression de service 90 bars (max 120) 330 L/h (max 430 L/h) Tuvnu 5 m Buse rotative et buse jet plat Poids 7 Kg



RE 100 Plus Control


10-110 bar - 450 L/h Buse rotative et buse à jet plat 6m de tuyau Kit de pulvérisation de détergent Poids 9Kg - 89 dB



DONT ÉCO PART. 2.50€

RE 130 PLUS

Pression de service 135 bars (max 170) 420 l/h (max 500 l/h) Tuyau renforcé 9 m sur enrouleur Buse rotative et buse jet plat Poids 21.2 Kg









9999€

Leviers de Vitesses latérales Direction assistée

EU223

Moteur Mitsubishi Diesel Euro 5 - 3 cylindres - 21,5 cv 4 roues motrices - Vitesses synchonisées Vitesses : 9 AV + 3 AR Passage de vitesse latérale 1 distributeur hydraulique DE Prise de force 540 et 1000 tr/min Masses AV - Poids 900 kg Homologué CE - Certificat d'immatriculation Photo avec pneus radial standard

Avec pneus Garden Pro Avec pneus gazon

EXISTE EN

version 25cv Mécanique et Hydrostatique

EN OPTION

Chargeur Cochet CX19 Captain 2 Fonctions + Godet terre 3999 € Chargeur Cochet CX19 Captain 3 Fonctions + Godet Multifonction 5399 €



Capacité charge: 300kg Pour tracteur à partir de 12CV

EXISTE EN

Capacité de charge 400 kg - BEN120

Rasettes réglables et interchangeables Roue de profondeur



Colombia

PBR 95

Charrue réversible à déport latéral 1/2 tour 9"- 20c m

Socs à coutres soudés Rasettes réglables et interchangeables Roue de profondeur réglable : 16 - 18 cm Existe en PBR120

EXISTE EN

12" - PBR 120



Caisse Monobloc plus rigide Réglage hauteur de coupe par partie centrale







TANGO 105 C

Fraise

Boîtier COMER aluminium 540 t / min Largeur de travail 105 cm - 20 couteaux L Transmission par chaîne ASA 80 avec tendeur à ressort réglable

Panneau arrière réglable - Patins réglables Attelage 3 points déportable 1° catégorie Cardan boulon 2° catégorie (en option)

EXISTE EN

Largeur de 85 et 125 cm

Largeur de 90, 125 et 150 cm

EXISTE EN









2 courroies ventilées par tendeur à vis réglable



PFU 106 C

Broyeur à axe horizontal Largeur de travail 106 cm

32 couteaux en Y Hauteur de coupe réglable Rouleau arrière réglable 3 positions

Existe en PFU132C EXISTE EN Largeur de 132cm



MAJAR

RBML115

Puissance du tracteur de 15 à 35 cv Boitier de transmission avec roue libre incorporée

Rotor couteaux Y à disposition hélocoidale Transmission sans limiteur comprise Équipement

Volets avant anti projection

Attelage

3 points fixes avec déport latéral de 10 cm Déflecteur

Déflecteurs latéraux réglables

EXISTE EN En 100 et 130cm

799[€]



PEA 120

Tondeuse portée arrière

Puissance 15 à 45 cv Largeur de travail 120 cm Hauteur de coupe réglable de 2 à 9 cm Rotor 3 lames et rotor avec

graissage central Roues pivotantes réglables en

5 positions Option : obturateur mulching

Poids 175 kg
EXISTE EN

Largeur de 150 et 180cm



PSCU 3P

Broyeur de végétaux

Transmission par courroie avec tendeurs à vis

0 broyage 70 mm / 90 mm

Rotor à équilibrage électronique et équipé :

- 6 marteaux réversibles, de supports en fonte, avec 2 lames en acier trempé avec système de remplacement rapide
- 2 contre-lames à section variable

1579[€]

Dispositif de sécurité intégré Patins latéraux réglables Cardan inclus



PTH 105

Fraise et enfouisseuse déportable
Puissance du tracteur 18 à 40 cv
Transmission par chaîne à bain d'huile
avec tendeur automatique
Largeur de travail 105 cm
Profondeur de travail 15 à 18 cm
Rotor avec 4 couteaux par flasque
20 couteaux

EXISTE EN 125cm



MAJAR

RBEP25 / RBEP30 / RBEP35

Puissance du tracteur 15 à 35 cv Attelage 3 points catégorie 1 ou 2 Portée de l'axe du tracteur 2,5 ou 3 M suivant le modèle

Sécurité hydraulique pour effacement en cas d'obstacle

Commandes par téléflexibles et commande bi direction Transmission incluse



7699[€]

MICRO-PELLE KT562

Dimensions 2230 x 690 x 1585 cm
Moteur TR306 Essence 6.3 KW 306 c.c
Profondeur maximale d'excavation 1200 mm
Poids opérationnel 562 kg
Force maximale bras d'excavation 485 kg
Force d'excavation du godet 815 kg
Godet standard Moteur 0,011 m³ 290 mm





KA 2708

Mini Skid JKL380 est équipé d'un moteur essence HONDA GX690 de 23 HP, avec une capacité de charge de 375 kg. Il présente une pression de 170 bars, un débit de 35,0 L/min, Une capacité de godet de 0,15 m³ (290 mm) et pèse 890 kg.





MK300-GP KA4815

Moteur HONDA GP160 5.5 HP Cvlindrée 163 cc

Vitesses 6 avant + 2 arrière Capacité de charge 300 kg

Benne à chenilles

Système de sécurité avec levier et frein automatique

Poids 180 kg

Dimensions de la caisse 784 x 507 mm Dimensions totales 1555 x 1025 x 683 mm

EXISTE EN

Charge de 400 kg MK400-GX





20999€ 20599€

EXISTE EN 1,7 T - KTT/SD PRO

KT12S DBLE VIT PRO

Contrôle par Joystick
Moteur YANMAR 3TNV70-SSY
Puissance 10.3 KW
Capacité opérationnelle 1200 kg
Capacité du godet 400 mm/ 0.030 m³
Profondeur max. de fouille 1809 mm
Dimensions 3043 x 850 x 2588 mm
Rayon de braquage 1591 mm

KA 2643

Moteur Diesel KUBOTA 3 cylindres 25CV Réservoir 35L

Huile du moteur 5,1L

Capacité du godet 200L - 450kg à 800kg

Débit d'avance hydraulique 62,4L - Pression hydraulique avant 250 bars

Pompe hydraulique : Italy PWG/ Bondioi & Pavesi avec Joystick

Réservoir d'huile hydraulique 25L

Moteur hydraulique Denmark Danfoss

Pression auxiliaire 180 bars

Débit auxiliaire 48L/min Transmission hydrostatique

Max. vitesse 0,6-5 km/h

Poids opérationnel 1350 kgs

Nombreux accessoires disponible, voir avec votre magasin.





1259€

1199€

COL 2.01

Remorque bagagère MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg Poids à vide 173 kg Capacité de l'essieu 750 kg Roues 155/70R13

LARGE CHOIX **DE RAMPES!**



COL 1.51

Remorque bagagère

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 Kg Poids à vide 120 Kg Dimension utile $150 \times 110 \times 45$ cm Roues 155/70 R 13 Capacité de l'essieu 750 Kg

COL 2.52

Remorque bagagère

MMA (Ex PTAC) 500/650/750 kg Poids à vide 237 kg Capacité de l'essieu 2 x 750 kg Dim. utiles 251x 135 x 45 cm Pas de frein Roues 155/70R13



6739A

Rampes de chargement acier Longueur 150 cm, largeur 22.5 cm Poids 12.5 Kg (par paire) Capacité de charge 1m = 350 Kg



LC 252 BOIS

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg Poids à vide 246 kg Dimension utile 251x135 x 37 cm Roues 155/70R13

Capacité de l'essieu 2 x 750 kg EXISTE EN





PLM170 NF

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg Poids à vide 241kg

Dimension utile $300 \times 170 \times 10$ cm Roues 155/70 R 13

Capacité de l'essieu 1x 750 kg Roue jockey diam 48

EXISTE EN

Modèle freiné 2249 € et largeur 130/150/180



LCPRO 2.52 NF

Poids en charge (PTAC) 500/650/750 kg Poids à vide 248 kg Dimension utile 251x 135 x 45 cm

Roues 155/70R13 Capacité de l'essieu 2 x 750 kg

EXISTE EN

1essieu LCPRO 2.51 NF 1429€



GAMME LC PRO Ridelles acier forte épaisseur galvanisé à chaud avec main courante

TERDÉ EXPERT



PRPO70PC

Pulvérisateur à pression préalable spécial produits agressifs. Livré avec lance fibre de verre et buse à jet réglable n° 4, entièrement démontable. Tuyau 1,20 m. Capacité ± 6,85 L réel - 6,40 L utile.

EXISTE EN

Version standard 7L PRPO50P



Contenance 16 L

Pression 1,5 - 4 Bar

Jeu de 4 buses compris (jet plat et jet conique) Débit de pulvérisation 1,2 à 1,8 L en fonction de la buse utilisée

Lance de pulvérisation métallique 1m Poids à vide 5,2 kg



189€99



PRMPP043

Moteur Essence Puissance 1100W Débit 8000L/H Pression 3 Bars Hauteur d'aspiration 8m Hauteur maxi de refoulement 30m Diamètre de tuyau 25mm

EXISTE EN 7M³/H PRMP080/7

PRKA110TM

Diamètre de tuyau D.22mm

EXISTE EN

0 25mm et raccords laiton

PRKAL25



Petit PRIX mais grande **PUISSANCE!**



KPC K3900G

Equipement avec systeme AVR. Structure ouverte et compacte, avec démarrage facile et rapide. Fourni avec : Display Voltage, compteur d'heures. Hz et alarme d'huile.



HPS 235 R

Moteur électrique 1800 W Puissance 1800w Pression 135 Bars Débit 440l/h Flexible 6m Tête de pompe en

aluminium, pistons en acier




kranzle

K 1050 TS

Pression 130 bar (pression de service) Débit 7,5 L/min - 2800 tr/min Flexible 8 m Lance à buse turbo-jet, tube en acier inoxydable avec raccord rapide D10

1099£



COLOMBIA 150

Puissance 6 CV Pression 150 bar Débit 600 l/h Flexible de 10m Lance simple réglable 700mm



REGLEZ EN **3 OU 4 FOIS** JUSOU'À 3000€

Financement d'une durée inférieure ou égale à 3 mois consenti sous réserve d'acceptation par COFIDIS, SA à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 67 500 000€. Siège social Parc de la Haute Borne, 61 avenue Halley 59866 VILLENEUVE D'ASCQ Cedex - R.C.S LILLE METROPOLE SIREN N°325 307 106 enregistré auprès de l'ORIAS sous le numéro 07 02 34 93. Frais 2,35% du montant de la commande

Photos non contractuelles - Sous réserve d'erreur typographique - Toute erreur peut être signalée en magasin sous forme d'erratum - Le constructeur se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis - Chaque magasin est indépendant, il fixe librement les conditions de l'offre contenue dans ce dépliant : Prix - Durée de l'offre* Les prix promotionnels de ce dépliant s'entendent marchandises sans montage et mise en route. Toute livraison pourra être demandée par le client au barême afficibé en magasin - Tout produit non exposé exceptionnellement en magasin pourra être fourni selon les délais usuels de nos fournisseurs. Matériel éligible à l'indice de réparabilité avec indice non indiqué : se rapprocher de votre point de vente. Mr.Jardinage - Centrale d'achat : 6 rue des Ardillats 03.410 DOMERAT - RCS Montlucon 8 330 827 717 - Conception & Edition : Caramba Communication - Caramba communicatio







Matériels pour Particuliers et Professionnels ZAC AGEN SUD - 47000 AGEN



05 53 66 03 97 - www.grunberg-motoculture.com